

信越ファインテック株式会社

SF-EXS303型

(半自動梱包機)



SF-EXS303型

(半自動梱包機)

■主な特長

バンドは5mm～15.5mmに対応します

マニュアルに従い簡単な操作でアジャスト調整することが可能です

多種多様な物を結束可能です(製品の固さを選びません)

ロール状タオルのような柔らかいものから、木材や建材などの固いものまで多種多様なものを結束することが可能です。引締め力は操作パネル上のボリュームにて簡単に調整することが出来ます

冷却時間を簡単な操作で変更可能です

溶着部の冷却(プレス)時間を簡単操作で変更することが出来ます。木材や建材などの固い製品を結束するにあたり、溶着をより確実なものとした場合などに有効です。本体内部電装BOX天面にあるボリュームにて調整可能です

ヒータープレートの温度設定を簡単な操作で変更可能です

使用されるバンド(素材、厚み)や周囲の環境によって溶着性にばらつきが発生する場合があります。本体内部電装BOX天面にあるボリュームにて調整可能です



シンプル機構で使いやすい梱包機です

バンドセットやテンション調整、バンドの送り量調整、結束操作など、簡単操作でわかりやすい機構となっております

製品位置を決めるガイドプレート付き

テーブルプレート(天板)に製品のガイドプレートが付いており、ここに合わせて製品を置くことで確実にシール位置の上に製品を配置することが出来ます

メンテナンスしやすいシンプルな構造となっております

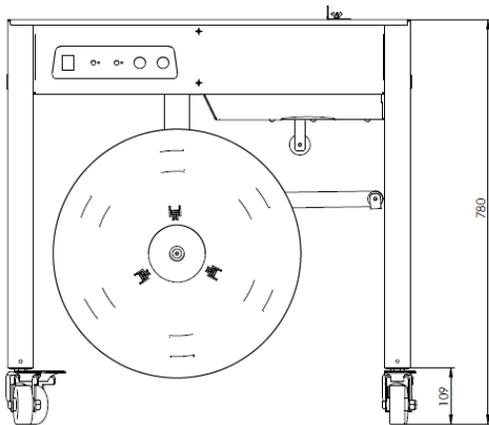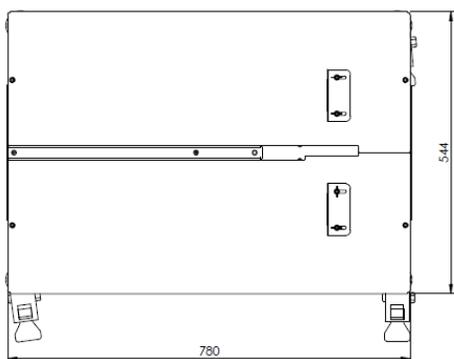

■標準仕様

製品名	半自動梱包機 SF-EXS303型
本体寸法	全幅780mm×奥行544mm×全高780mm
テーブル高さ	780mm
機械重量	約46kg
使用バンド幅	15.5mm、12mm、9mm、6mm、5mm
使用バンド厚	0.45mm～0.7mm
使用バンド寸法	紙管内径: φ200mm 巻幅: 190mm～200mm
梱包可能寸法	最大:フリーサイズ 最小:幅70mm×高さ20mm
シール方式	ヒートシール方式
速度	送り:約1m/秒 逆転:約1m/秒
引締め力	10N～500N(※参考:1kgf～50kgf)
電源仕様	単相100V 50/60Hz 0.2kW
使用環境温度	5～40℃



安全カバー付 (SF-EXS303C型)

ShinEtsu 信越ファインテック株式会社



包装材料G	〒110-0015	東京都台東区東上野4-24-11	NBF上野ビル7F	TEL 03-6777-1061
大阪営業所	〒531-0072	大阪府大阪市北区豊崎3-2-1	淀川五番館13階	TEL 06-7669-0601
名古屋営業所	〒450-0002	愛知県名古屋市中村区名駅4-26-13	ちとせビル4F	TEL 052-586-4121
東北営業所	〒980-0021	宮城県仙台市青葉区中央二丁目10-12	仙台マンセルビル	TEL 022-213-2131
新潟営業所	〒950-0087	新潟県新潟市中央区東大通1-2-23	北陸ビル	TEL 025-245-0070
秋田営業所	〒018-0402	秋田県にかほ市平沢字行七森29-3		TEL 0184-62-8077
福岡営業所	〒812-0024	福岡県福岡市博多区綱場町2-2	福岡第一ビル	TEL 092-281-8851
長崎事務所	〒859-0131	長崎県諫早市高来町神津倉176		TEL 0957-27-7970
北関東事務所	〒321-0164	栃木県宇都宮市双葉1-1-1	双葉オフィス・A-1	TEL 028-612-8740